



KlimaTec

Mieux Rénover

Pour

Mieux Décorer

**Klimatec est un
revêtement mural
innovant,
spécialement conçu
pour
améliorer
l'isolation
thermique des
espaces intérieurs.**



**En plus de contribuer à un meilleur confort thermique, il permet d'optimiser
l'efficacité énergétique des bâtiments.**

Les Avantages

Économie d'énergie et confort thermique

Klimatec permet de réduire la consommation énergétique en limitant les déperditions de chaleur. Il contribue à un réchauffement plus rapide des pièces froides et à la préservation de la température intérieure, en créant une véritable barrière thermique contre le froid en hiver et contre la chaleur en été.

Un effet préventif sur la qualité de l'air intérieur


En augmentant la température de surface des murs, Klimatec permet de prévenir l'apparition de moisissures, souvent liées aux parois froides et humides.

Sa perméabilité à la vapeur d'eau favorise également un air intérieur plus sain en régulant l'humidité ambiante.

Un aspect pratique et fonctionnel

Ce revêtement est respirant grâce à sa structure microporeuse, ce qui permet aux murs de rester sains tout en limitant la condensation. De plus, sa toile épaisse est facile à tapisser et permet de ponter les fissures, offrant ainsi une finition soignée et durable.

Une température de confort en un temps record

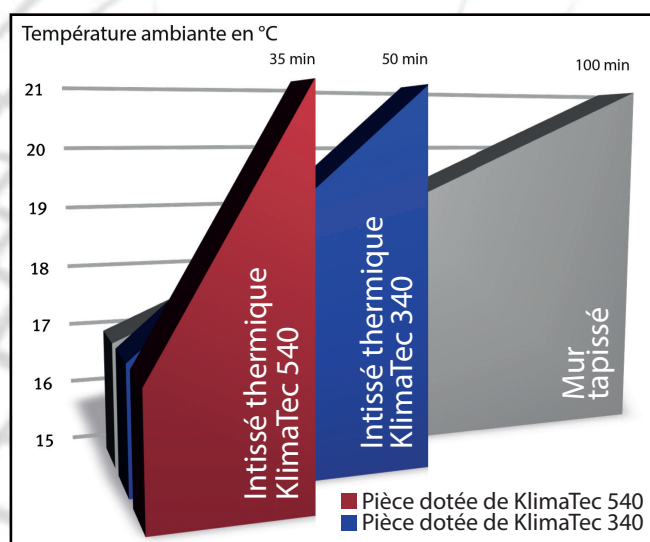

Avec KlimaTec 540, une pièce atteint sa température de confort en 35 minutes seulement. Avec KlimaTec 340, ce temps est de 50 minutes.

Source 2023 : SWA GmbH
Organisme de mesures acoustiques et thermiques Aix-La-Chapelle

- Réchauffement rapide des pièces froides
- Toile microporeuse, permettant aux murs de respirer
- Prévient les moisissures en augmentant la température de la surface murale
- Préserve la température intérieure
- Ponte les fissures, assure l'étanchéité à l'eau et à l'air
- Perméable à la vapeur d'eau, favorise un air intérieur plus sain
- Crée une barrière contre le froid et la chaleur
- Toile épaisse, facile à poser avec notre colle renforcée

KlimaTec

présentation :

Type de produit
Structure
Pose
Entretien
Perméabilité

Rouleau de 10 mètres en 1 mètres de large (10m²)

Revêtement mural isolant
Toile épaisse et microporeuse
Application simple, tapissage facile
Nettoyage et maintenance aisés
Perméable à la vapeur d'eau (respirant)

Avantages

- Économie d'énergie
- Réchauffement rapide des pièces froides
- Préserve la température intérieure
- Crée une barrière contre le froid et la chaleur

Aspects pratiques

- Toile microporeuse, permettant aux murs de respirer
- Ponte les fissures, masque les défaut du mur
- Toile épaisse, facile à poser

Effet préventif

- Prévient les moisissures en augmentant la température de la surface murale
- Perméable à la vapeur d'eau, favorise un air intérieur plus sain .

ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEURE
▲ Faites des économies d'énergie ▲ Moins de temps pour chauffer votre intérieur

KlimaTec 340 gr/m²
+ Colle renforcée
3Kgs

KlimaTec 540 gr/m²
+ Colle renforcée
5Kgs

LA COMBINAISON IDÉALE

COLLE À TOILES

TOUS SUPPORTS - TOUTES MATIÈRES (sans solvant)

- Prête à l'emploi, murs et plafonds, ne coule pas
- S'applique directement sur le mur au rouleau
- 1^{ère} accroche forte, permet ajustement à la pose

Échéance 24h
Séchage complet 24h

Température de pose entre 18° et 25°C

Nettoyage à l'eau

Consommation 180 g/m²

- Habitations individuelles
- Bureaux
- Locaux commerciaux

Applications

- Espaces collectifs
- Rénovation de pièces froides ou humides

Normes & Sécurité : Conforme aux exigences en matière de santé et qualité de l'air intérieur Revêtement sans solvants



Les colles renforcées non filmogènes :

pour des murs qui respirent

Les colles renforcées en 3kg, 5kg non filmogènes sont spécialement formulées pour respecter l'équilibre naturel des murs et garantir un confort durable à l'intérieur des pièces. Les colles ne bloquent pas les fonds et permettent la respiration des murs.



Contrairement aux colles traditionnelles, une colle non filmogène ne forme pas de pellicule étanche en surface.

Elle permet ainsi de maintenir la respirabilité du mur, ce principe est fondamental dans la gestion de l'hygrométrie (le taux d'humidité de l'air) dans les espaces de vie.

En favorisant les échanges entre le mur et l'air intérieur, les colles Klimatec contribuent à :

- prévenir les condensations et les moisissures,
- réguler naturellement le climat intérieur,
- maintenir un air plus sain, surtout dans les environnements humides ou mal ventilés.

Ces colles sont idéales pour la pose de revêtements respirants, comme les toiles Klimatec, et permettent de préserver les performances thermiques.

Toiles lisses de rénovation

Les toiles lisses de rénovation sont des revêtements muraux, conçus pour rénover facilement des murs ou des plafonds abîmés. Elles permettent de masquer les défauts du support, comme les petites fissures, irrégularités ou imperfections, tout en offrant une finition parfaitement lisse et homogène, prêtes à être peintes.

JE RENOV' MES MURS

EN UN CLIN D'OEIL !

Grammage	VOILE	30m ²	15m ²	10m ²	5m ²	2m ²	1m ²	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²
70g	VOILE	30m ²	15m ²	10m ²	5m ²	2m ²	1m ²	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²
120g	FACILE	15m ²	10m ²	5m ²	2m ²	1m ²	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²	
150g	EXPRESS	10m ²	5m ²	2m ²	1m ²	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²		
180g	PARFAIT	5m ²	2m ²	1m ²	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²			
240g	PARA-NET	2m ²	1m ²	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²				
300g	CHANTIER	1m ²	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²					
350g	ENERGY	0,5m ²	0,2m ²	0,1m ²						
480g	HOLD-UP	0,2m ²	0,1m ²							

COLLE À TOILES

TOUS SUPPORTS - TOUTES MATIÈRES

- Prête à l'emploi, murs et plafonds, ne coule pas
- S'applique directement sur le mur au rouleau
- 1^{re} accroche forte, permet ajustement à la pose

Séchage complet 24h
Température de pose entre 18° et 25°C
Nettoyage à l'eau
Consommation 180 g/m²

Pourquoi utiliser une toile de rénovation lisse ?

Elle constitue une solution rapide et économique pour redonner un aspect neuf aux surfaces sans avoir à passer par des travaux de rénovation lourds. C'est un excellent compromis entre esthétique, praticité et protection des murs.

Les caractéristiques des toiles lisses

- **Grammages disponibles** : de 70 g/m² à 540 g/m². Plus le grammage est élevé, plus la toile est épaisse, plus elle couvre les défauts importants.
- **Aspect** : lisse et uniforme, idéal pour les finitions sobres et élégantes.

- **Pose** : elles se collent directement sur le mur ou le plafond à l'aide d'une colle adaptée, puis peuvent être peintes une fois sèches (24/48h).
- **Microporeuses** : elles laissent respirer les murs et évitent la condensation.

Les avantages pour vos chantiers

- **Masque les défauts et uniformise les surfaces.**
- **Facile à poser et à découper**, elle convient à tous types de supports : plâtre, béton, ancienne peinture, etc.

- **Adaptable** : compatible avec toutes les colles et peintures murales intérieures.
- **Améliore la qualité de l'air intérieur** en laissant les murs respirer, tout en limitant les moisissures.

Elle est idéale pour la rénovation de :

- Habitations, logements anciens ou neufs
- Bureaux et locaux professionnels
- Espaces commerciaux
- Murs et plafonds en mauvais état ou irréguliers

Structures

A

Peindre



Les structures à peindre sont des revêtements muraux décoratifs, destinés à habiller et personnaliser les murs intérieurs. Elles apportent à la fois un aspect esthétique et une protection des surfaces. Contrairement aux toiles lisses, elles possèdent un relief décoratif qui reste visible après mise en peinture.

Pourquoi utiliser une structure à peindre ?

Elle permet de donner du caractère et du relief aux murs, de masquer les petites imperfections et d'apporter un aspect décoratif unique, tout en conservant la possibilité de personnaliser la couleur grâce à la peinture.

Les structures à peindre représentent aujourd'hui la solution la plus économique du marché pour la rénovation des murs et plafonds.

Grâce à leur excellent rapport qualité/prix et à leur rendement au mètre carré, elles sont particulièrement adaptées aux grands chantiers et aux projets à budget serré. Leur facilité de pose et la possibilité de les recouvrir directement avec une peinture permettent de réduire les coûts de main-d'œuvre et de finition. C'est donc une option idéale pour les professionnels comme pour les particuliers soucieux d'optimiser leur budget sans faire de compromis sur l'esthétique.

Les caractéristiques des structures à peindre

- **Aspect : relief décoratif (gros grain, fibre, motifs discrets ou accentués)**
- **Peinture : se peint avec des peintures classiques acryliques**
- **Pose : collage direct sur le mur avec une colle adaptée, découpe facile**

Où l'utiliser ?

- **Habitations, logements anciens ou neufs**
- **Bureaux et locaux professionnels**
- **Espaces commerciaux**
- **Murs et plafonds en mauvais état ou irréguliers**

Avantages

- Décoration et masquage
- Crée un effet texturé et décoratif
- Masque les irrégularités et défauts
- Uniformise les surfaces

Économie

- Solution la plus économique au m² parmi les revêtements muraux
- Idéale pour les grands chantiers ou les rénovations à budget maîtrisé
- Gain de temps à la pose et à la mise en peinture

Praticité

- Facile à poser et à découper
- Recouvrable par toutes peintures murales
- Grand choix de motifs et de textures intérieures

Qualité de l'air

- Microporeuse, elle laisse respirer les murs
- Préserve un air intérieur sain


Applications

- Murs intérieurs
- Habitations, bureaux, commerces
- Espaces nécessitant une finition décorative et soignée
- Sur supports abîmés ou irréguliers

Normes & Sécurité

- Conforme aux exigences en matière de qualité de l'air intérieur
- Revêtement sans solvants

La structure à Peindre


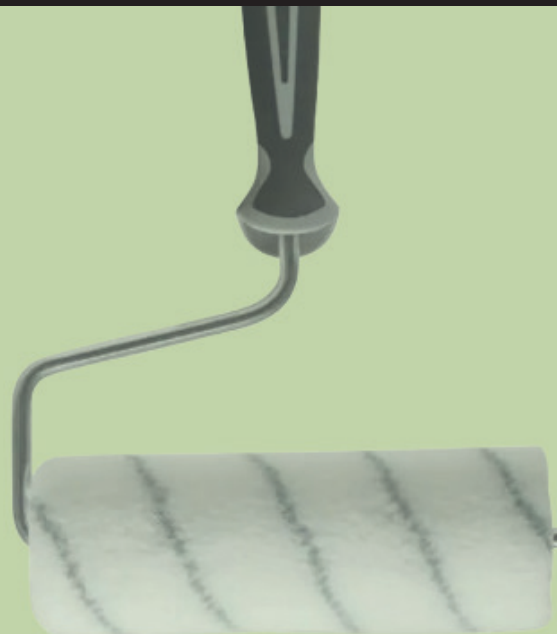


RELIEFS INTISSÉS À PEINDRE

- Répare les défauts d'aspects
- Résiste à l'eau
- Vinyle sur non tissé = encollage du mur = pose facile

Largeur 106cm - longueur 25ml,
soit 26,50m²/rouleau

Largeur 53cm - longueur 10.05ml,
soit 5.33m²/rouleau

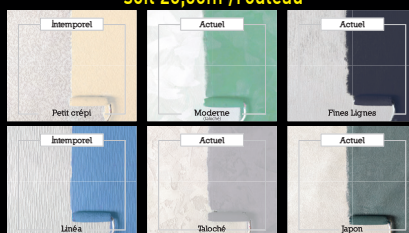

Caractéristiques techniques

- Type de produit : Revêtement mural à peindre avec relief
- Aspect : Relief décoratif (gros grain, fibres, motifs discrets ou marqués)
- Pose : Application directe sur le mur ou plafond avec une colle adaptée
- Peinture : Compatible avec peintures acryliques ou glycéros
- Perméabilité : Microporeuse, laisse respirer le mur